

NOVA Wood tables multifonctions



CARACTÉRISTIQUES

- Facile à assembler et à démonter – principe « métal contre métal »
- Trois hauteurs différentes de plateau : 740 mm, 900 mm, 1050 mm ;
- Six types d'accessoires sont disponibles pour toutes les tables.

NORME DE QUALITE

- EN 1730:2012
- EN 15372:2016

GARANTIE

- 5 ans

INFORMATIONS TECHNIQUES

Plateaux de table

- Espace de 1,5 mm entre les pieds et le plateau.

MFC (mélamine)

- 25 mm avec un chant en ABS de 2 mm ;
- Les coins du plateau sont arrondis : R2 mm.

MDF recouvert de HPL

- MDF 26 mm recouvert de HPL avec bords inclinés peints ;
- Bords inclinés peints : couleur blanche ou noire ;
- Les coins du bureau sont arrondis : R10 mm.

Poutre métallique

- Tube métallique ;
- Avec plaques de métal soudées pour fixation du pied ;
- Métal revêtu de poudre.

Pieds et pied central

- Bois massif de frêne naturel laqué et teinté ;
- Construction en bois collé ;
- Avec inserts métalliques pour la fixation ;
- Pieds en plastique avec mise à niveau en hauteur (+10 mm).

Type de chant

- Chant ABS (mélamine) ;
- Chant incliné (HPL).

Accessoires (en option)

Tablettes latérales supérieure et inférieure

- Métal revêtu de poudre ;
- Les différentes étagères sont conçues pour deux hauteurs : 1100 mm ; 1456 mm (à partir du sol) ;
- Peuvent être facilement retirées ou placées sur un pied différent sans aucun outil ;
- Capacité de charge maximale : 10 kg par étagère.

Bac à plantes

- Métal revêtu de poudre ;
- Peut être facilement enlevé ou placé dans une autre position sans outils ;
- Se suspend uniquement à la traverse de la table supérieure ;
- Ne convient pas à la plantation directe ;
- Capacité de charge maximale : 10 kg par bac.

Crochet

- Métal revêtu de poudre ;
- Se suspend uniquement à la traverse supérieure de la table ;
- Capacité de charge maximale : 3 kg par crochet.

Chemin de câbles (en option)

- Dimensions : 480x367, H=68 mm ;
- Assorti à la couleur du cadre ;
- En métal peint par poudrage.

Roulettes

- Quatre roulettes pivotantes, Ø100 mm ;
- Avec freins sur roues ;
- Pivotent dans toutes les directions ;
- Capacité de charge maximale : 100 kg par roulette ;
- Avant de déplacer votre table à roulettes, assurez-vous que tous les composants électriques sont déconnectés de la source d'alimentation principale et empilés dans un chemin de câbles.

Support VESA


- Métal revêtu de poudre ;
- Convient pour les téléviseurs et les tableaux blancs ;
- Peut être facilement retiré ou placé sur un autre pied sans aucun outil ;
- Ne peut être placé qu'à une seule hauteur : 1373 mm (à partir du sol) ;
- Norme VESA - 100x100 mm ;
- La plaque VESA est fabriquée en tôle de 3 mm (325x325 mm) ;
- Les entretoises d'écran sont constituées d'un tube de 40x20x2 mm ;
- Écran recommandé jusqu'à 42", poids jusqu'à 15 kg ;
- Les vis pour la fixation de l'écran à la plaque VESA NE SONT PAS INCLUSES.

Tableau blanc


- MDF de 14 mm recouvert de HPL avec des bords peints inclinés ;
- Peut être facilement retiré ou placé sur différents côtés des pieds.

LA GAMME


Tables multifonctions

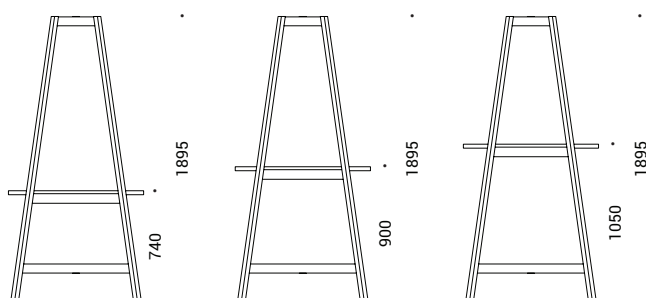


Plateau de table




Plateau de table avec découpe pour prise de courant



Tables multifonctions avec roulettes

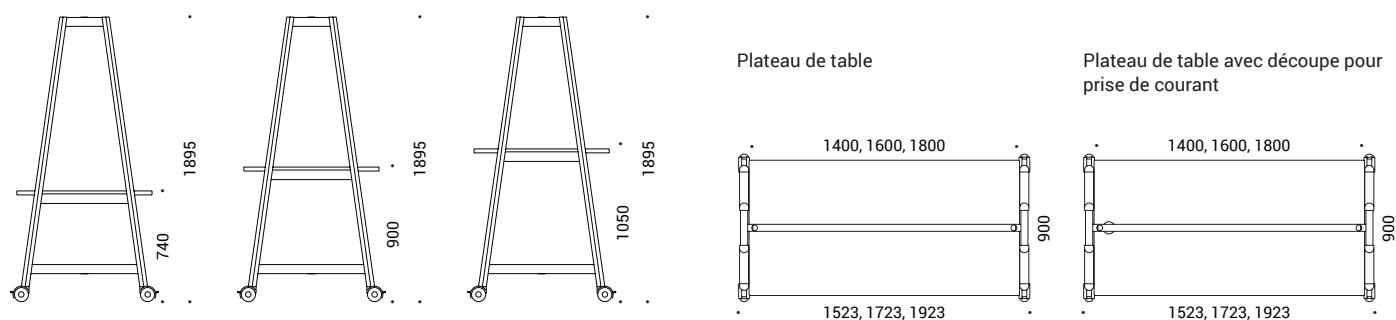

Unités supplémentaires de table multifonction (non compatibles avec des roulettes)

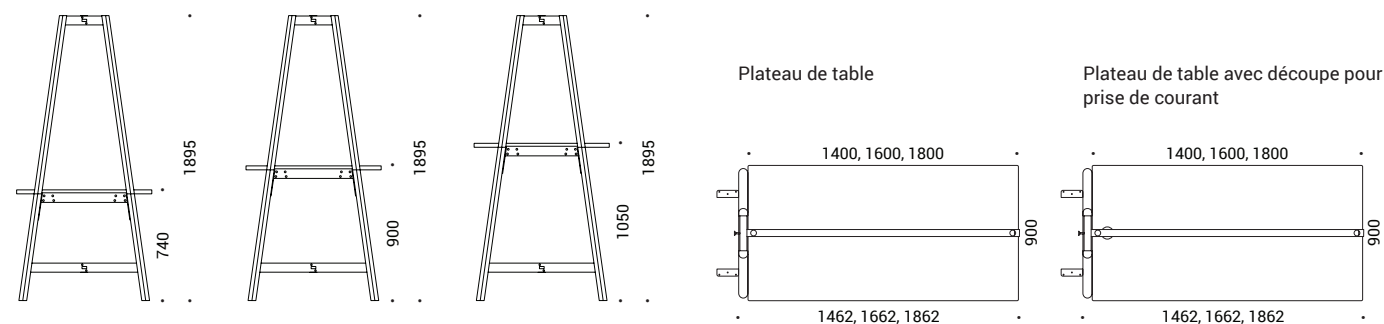

En option



Prises de courant CA




Bloc de prises de courant



Chemin de câbles



Conduits de câbles



Bac à plantes



Étagères latérales supérieures*



Tablettes latérales inférieures*



Support VESA



Tableau blanc



Crochet

* Deux hauteurs différentes d'étagères sont disponibles : 50 mm, 100 mm

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Si vous souhaitez augmenter le nombre de postes de travail, vous pouvez utiliser au maximum 2 unités supplémentaires dans une combinaison.



- Il est possible d'accrocher deux étagères et un support sur le même montant de table et sur des côtés différents des pieds.



- Un moyen facile pour placer et retirer les étagères et le support.



- Pour plus d'informations sur l'installation des composants électriques, veuillez consulter les directives relatives à la gestion des câbles.